


## Lighting Engineering Diagram



\* Geometry and colour of the stone can change the lighting engineering values.

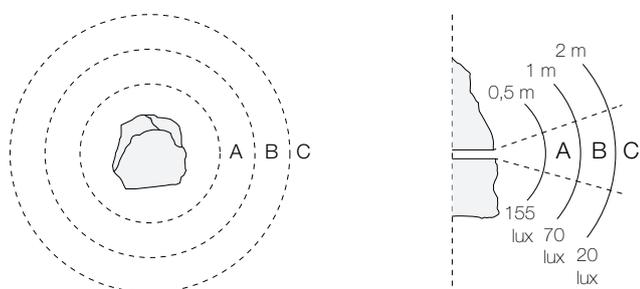

## Technical Features

Power supply	24 V Dc
Light levels	1
Total consumption	6 W
Luminous flux	600 Lm
Energy rating	A+
CCT- Color temperature chart	3.500 °K
Light source duration	30.000 h
Cable length	2 m
IP Protection rating	IP 68
Recommended input	NPF-40-24
* Indicative weight	50-60 kg
* Indicative dimensions	30x35x40 cm
Pcs / pallet EUR	7-8 pcs

\* Values merely indicative due to the nature of the product. All models are different in size and weight. \*\*Power Supply must be dimensionated with the summary of consumption (Watts) of all pieces. Example n°3 Sidelong \* 6W = 18W \* + 20% security reserve = 21,6 Watts = NPF-40-24

## Description

en

Lighting system in natural stone with LED technology for outdoor use. The Sidelong model has a bright inclined section with a constant light emission in the surrounding space. This model with inclined cut is ideal as localized light for highlighting details (historic walls, paths, plants etc.). The internal structure is in stainless steel Aisi 316L and the power cable is in Neoprene with a pre-wired waterproof connection joint. This floor lamp is used for: Lighting of flower beds, outdoor living areas, public parks, poolsides in residential environments and hotels. Standard Textures: Fior di Pesco Carnico Marble, Trani Marble. Further textures upon request.

## Descrizione

it

Sistema di illuminazione con tecnologia Led in pietra naturale per uso esterno. Il modello Sidelong presenta una fonte luminosa inclinata rispetto al piano orizzontale con un'emissione costante della luce nello spazio circostante. Questo modello con taglio inclinato è ideale come luce localizzata per evidenziare dettagli (murature storiche, percorsi, piante etc.). Struttura centrale in acciaio inox Aisi 316L e cavo di alimentazione in neoprene con connettore stagno precablati. Le applicazioni per questa lampada da terra sono: illuminazione di aiuole, zone living outdoor, verde pubblico, bordo piscina in ambienti residenziali e strutture ricettive. Texture standard: Marmo Fior di Pesco Carnico, Marmo Trani. Altre texture su richiesta.

## Description

fr

Système d'éclairage à LED en pierre naturelle pour extérieur. Le modèle Sidelong a un seul coupage lumineux incliné avec une émission constante de la lumière dans l'espace environnant. Ce modèle avec coupage incliné est idéal pour localiser la lumière et mettre en évidence des détails (murs historiques, chemins, plantes etc...). La structure interne est en acier inoxydable Aisi 316L et le câble électrique est en Néoprène avec un connecteur étanche pre-cablé. L'utilisation de ce lampe de sol est: Éclairage des parterres de fleurs, des espaces de vie extérieurs, des parcs publics, au bord de la piscine dans des environnements résidentiels et des hôtels. Textures standard Marmor Fior di Pesco Carnico, Marmor Trani. Autres textures sur demande.

## Beschreibung

de

Beleuchtungssystem aus Naturstein mit LED-Technologie für den Außenbereich. Das Modell Sidelong hat einen geneigten Lichtaustritt mit konstanter Lichtemission in den umgebenden Raum. Dieses Modell ist ideal als lokalisiertes Licht um Details hervorzuheben (historisches Mauerwerk, Wege, Pflanzen usw.). Die innere Struktur besteht aus Edelstahl Aisi 316L, das Stromkabel aus Neopren mit vorverdrahtetem wasserdichtem Anschlussstecker. Diese Stehleuchte wird für die Beleuchtung von Blumenbeeten, Außenbereichen, Parkanlagen, Schwimmbadrandem in Wohngebieten und Hotels verwendet. Standard-Texturen: Marmor Fior di Pesco Carnico, Marmor Trani. Weitere Texturen auf Anfrage.